

产品型号: LST-122.4-004




产品特点及应用范围:

- 阻带衰减性能好
- 带内波动小, 插入损耗小
- 宽温性能好
- 可靠性高
- 电子设备和仪器

产品性能

性能参数	LST-122.4-004	尺寸图	
频率 (MHz)	122.4		
工作温度范围 (°C)	-40 ~ +70		
带内波动 (dB)	≤ 0.5		
3dB 通带宽度 (KHz)	≤ ±35		
40dB 通带宽度 (KHz)	≤ ±170		
插入损耗 (dB)	≤ 3.5		
阻带衰减 (dB)	≥ 70		
杂散影响抑制 (dB)	≥ 50		
群延时 (μs)	$f_0 \pm 35 \text{ KHz} \leq 2.5$		
输入/输出阻抗 (Ω)	50		
外形尺寸 (mm)	25.0 x 14.0 x 10.0		
封装形式	金属盒、锡封		
<b>选型指南</b>			<b>引脚作用</b>

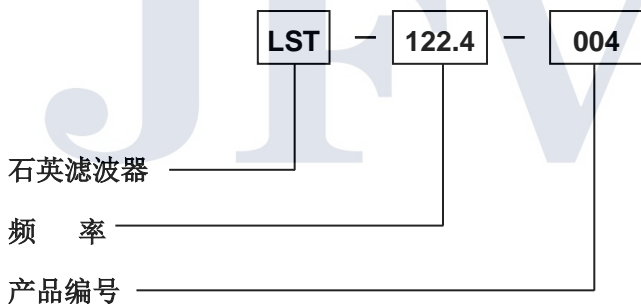

引脚	作用
#1	接地
#2	输入输出
#3	输出输入
#4	接地